

Belagungsgerät Montageanleitung

H'AUSSLER



Teile auspacken und 13er Schraubenschlüssel (dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten) bereitlegen.



Die beiden Griffe müssen noch montiert werden.



Mutter am länglichen Griff abschrauben.



Den Griff am Einlegeblech anschrauben ...



... und festziehen (13er Schraubenschlüssel).



Anschließend am Gehäuse den Kurbelgriff auf das Gewinde schrauben.



Aufschrauben fast bis zum Ende des Gewindes ...



... den Kurbelgriff in die gewünschte Position bringen ...




... und mit der Kontermutter fixieren (13er Schraubenschlüssel).



Den Sitz des Kurbelgriffs und den Klappmechanismus kontrollieren. Bei Bedarf nachjustieren.



Fertig ist die Griffmontage.

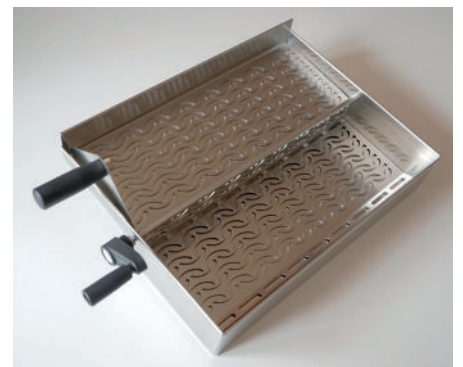

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Belagungsgerät und allzeit gutes Gelingen!